

ACCESSORI



TECHNOSILOS®
STRONG CONNECTION, STRONGER SOLUTIONS.



SETACCIO CENTRIFUGO

Setacciatura di sicurezza o di selezione per prodotti in polvere o granuli

TECHNOSILOS®
STRONG CONNECTION, STRONGER SOLUTIONS.

TECHNOSILOS S.r.l.
Via Piana 67, 47032 Bertinoro (FC), ITALY
www.technosilos.com





Linea pneumatica
in depressione



Linea pneumatica
in pressione



Alimentazione
gravimetrica



Alimentazione
gravimetrica



Linea pneumatica
in pressione

Applicazione

Vagliature di controllo, frazionamenti, eliminazioni di corpi estranei, disintegrazioni delle masse informi, aerazioni nel trattamento di prodotti solidi sfusi.

Funzionamento

Il prodotto, alimentato da un trasporto pneumatico o da un organo di alimentazione, viene immesso nella camera di vagliatura attraverso una coclea che ne regola il flusso. Un albero rotante con battenti sparge il prodotto sulle pareti della rete vagliante cilindrica grazie alla forza centrifuga. Il prodotto setacciato passerà attraverso la rete e cadrà verso la tramoggia di scarico. Lo scarto e i corpi estranei vengono invece intrappolati dalla rete e convogliati verso l'uscita scarti.

Vantaggi:

Funzionamento in linea o statico.

Alte capacità produttive con reti molto fini.

Svolge un'azione rompigrumi.

Separazione degli scarti senza interruzione della produzione.

Apertura rapida opzionale senza attrezzi per sostituzione mantello vagliante per cambio prodotto o granulometria.



Semplice installazione e ingombri ridotti.

Facilità di manutenzione.

SETACCIO CENTRIFUGO

- 1 Motore e trasmissione
- 2 Ingresso prodotto
- 3 Serbatoio aria compressa
- 4 Albero e battitori
- 5 Uscita prodotto vagliato
- 6 Uscita prodotto di scarto
- 7 Cestello

Prestazioni

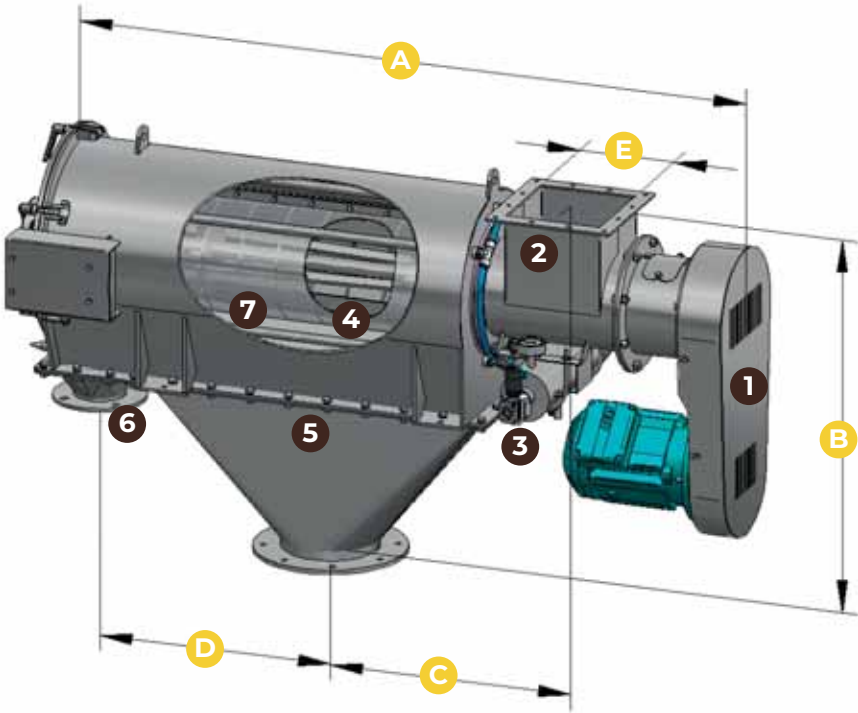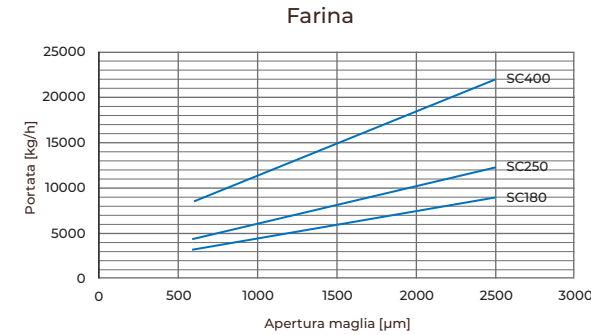

Dimensioni

	SC180 mm	SC250 mm	SC400 mm
A	1203	1670	2672
B	474	658	1053
C	406	563	901
D	382	530	848
E	159	220	352